


Wanddurchführung

Schnittdarstellung



Geeignet für die Durchführung von Schläuchen in den Außenbereich. Für größere Durchbrüche ist zusätzlich eine Wandblende lieferbar.

P.	Beschreibung
4	Schlaucheinlauffenster EFW
5	Schlauch
6	Wandblende WB
7	Schlauchaufroller ST
8	Winkelkonsole KHDr (S. 43)

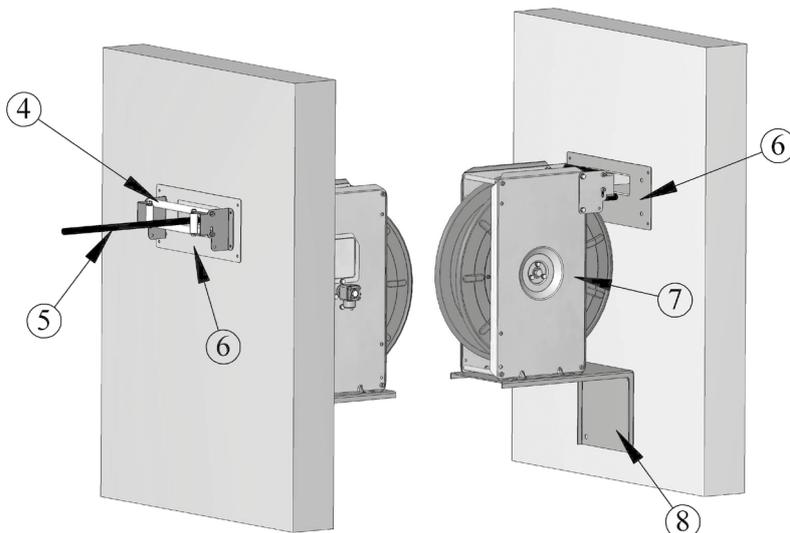

Abmessungen

Schlaucheinlauffenster

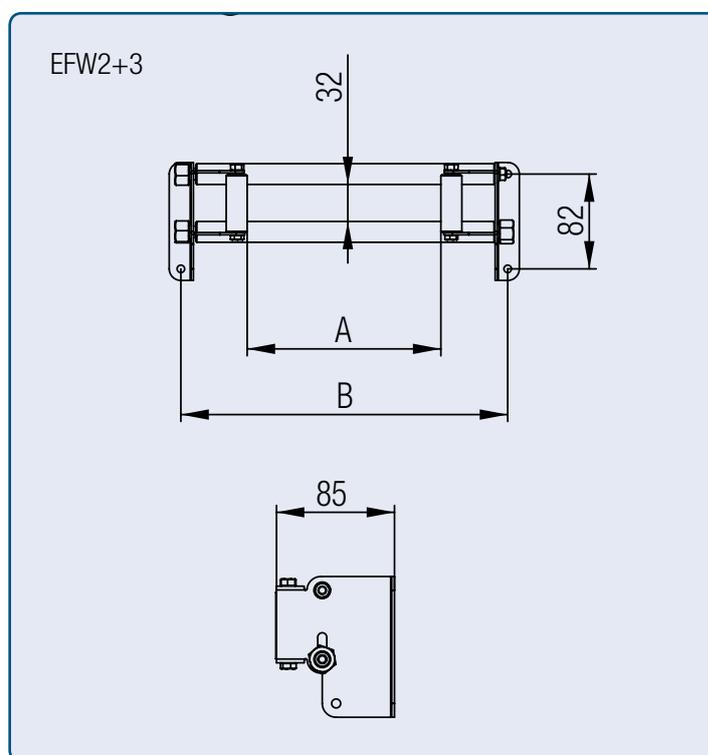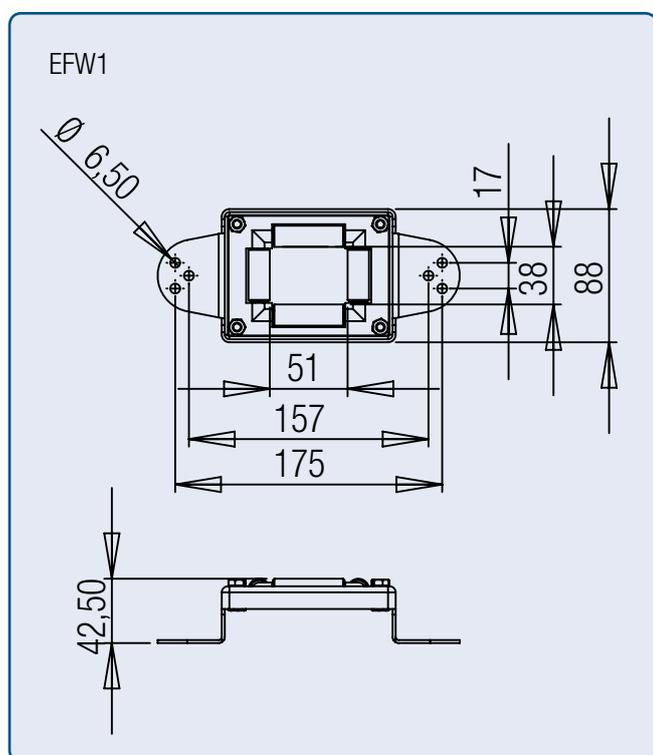

Typ	EFW Art. Nr.	A [mm]	B [mm]	Geeignet für	Wandblende Art. Nr.
EFW1	B10700058	siehe Zeichnung		ST14, ST20	V10710041
EFW2	B10700058-2	158	288	ST30, ST40/19/1	V10710041-1
EFW3	B10700058-3	258	388	ST40/19/2	V10710041-2



Wanddurchführung EFW1



Wanddurchführung EFW3



Wandblende WB2e